

BIBI 1090-BL EVO

ALMAC



**PROACTIVE
LEVELLING**

ALMAC



**DYNAMIC
LEVELLING**



CRAWLER RUPSSCHAARLIFT

ALMACRAWLER

BIBI 1090-BL EVO


Technische gegevens	Bibi 1090-BL EVO
Capaciteit	300 kg (2 p.)
Maximum werkhoogte	10.0 m
Maximum hoogte werkplatform	8.0 m
Maximum rijhoogte	7.0m
Motor	KUBOTA Z602 (12.5kW)
Motor (optie)	-
Motor (optie)	-
Versnelling	Automatisch
Onderstel	Bi-Levelling
Stabilisatie werkplatform	Automatisch
Overlangse stabilisatie vooraan	+/- 15°
Overlangse stabilisatie achteraan	+/- 20°
Zijdelingse nivellering	+/- 14°
Stroomgenerator (optie)	220V-1kW
Elektrische pomp (optie)	220V-2kW
Hydraulische bediening	Proportioneel
Dynamic Levelling Systeem	Ja
Pro-Active Levelling Systeem	Ja
Direction-Control Systeem	Ja
Easy-Drive Systeem	Ja
Hoge snelheidskit	max 2.7 km/u
Knop voor noodafdeling	Ja
Hellingsgraadcontrole	Automatisch
Hellingsgraad	25°
Zijdelingse hellingsgraad	21°
Lengte	2.26 m
Breedte	1.46 ÷ 1.64 m
Min. machinehoogte met ingeklapte rails	2.05 (1,89) m
Eigen gewicht	2830 kg
Conform	EN 280 : 2015



De BIBI 1090-BL EVO is een minirupsschaarlift die kan worden ingezet voor werkzaamheden tot op 10 m. werkhoogte.

De trekkracht van de rupsbanden overwint alle beperkingen van de traditionele 4x4 aandrijving. Hierdoor kan er zelfs in beperkte ruimtes optimaal gebruik worden gemaakt van deze compacte rupsschaarlift. Dankzij de automatische stabilisatie blijft het comfort en de veiligheid van de bestuurder ten allen tijde gegarandeerd, zelfs op steile hellingen en ruwe ondergronden.

De Kubota Z602 twee-cilinder diesel motor zorgt voor nog meer werkkraft.

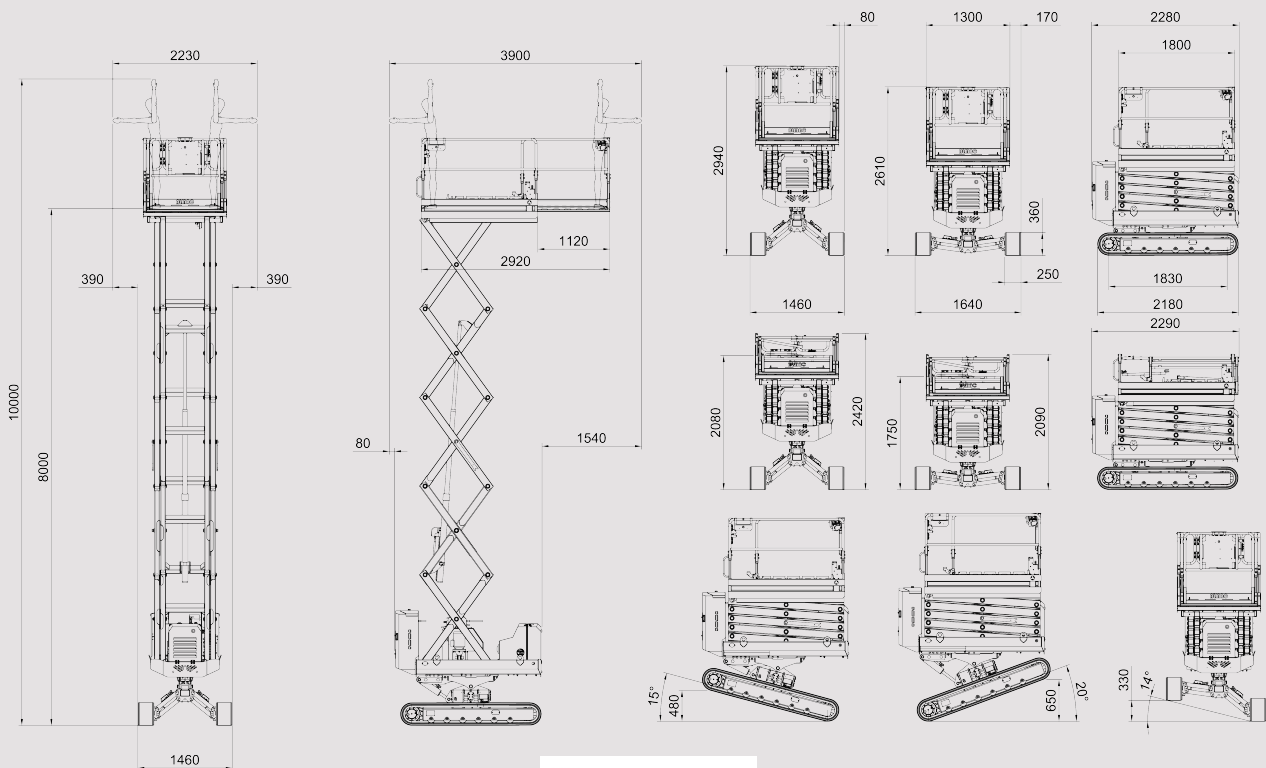

HERMANS
HEFTRUCKS
Beersebaan 71-2310 Rijkevorsel
Tel.: 03/340.04.90
Fax: 03/340.04.91
www.hermans-heftrucks.be
info@hermans-heftrucks.be

ALMACRAWLER 