

BIBI 850-HE



CRAWLER RUPSSCHAARLIFT

ALMACRAWLER 

BIBI 850-HE

Technische gegevens	Bibi 850-HE
Capaciteit	250 kg (2 op.)
Maximum werkhoogte	7.8 m
Maximum hoogte werkplatform	5.8 m
Maximum rijhoogte	4.0 m
Zijdelingse nivellering bij het rijden	-
Motor	Benzine Honda GX270
Motor (optie)	Benzine Honda iGX390
Motor (optie)	Diesel Hatz 1B40
Versnelling	Manueel
Onderstel	Uitschuifbaar
Stabilisatie werkplatform	Automatisch
Overlangse stabilisatie vooraan	+/- 13°
Overlangse stabilisatie achteraan	+/- 14°
Zijdelingse nivellering	+/- 23°
Stroomgenerator (optie)	220V-1kW (iGX390, 1B40)
Elektrische pomp (optie)	220V-2kW
Hydraulische bediening	Proportioneel
Direction-Control Systeem	Ja
Easy-Drive Systeem	Nee
Hoge snelheidskit	max 2.20 km/u
Knop voor noodafdeling	Ja
Hellingsgraadcontrole	Automatisch
Hellingsgraad	25°
Zijdelingse hellingsgraad	21°
Lengte	2.14 m
Breedte	0.80 ÷ 1.24 m
Min. machinehoogte met ingeklapte rails	1.88 m
Eigen gewicht	1730 kg
Conform	EN 280 : 2015




De BIBI 850-HE is een mini rupsschaarlift die kan worden ingezet voor werkzaamheden tot op 7,8 m. werkhoogte.

De trekkracht van de rupsbanden overwint alle beperkingen van de traditionele 4x4 aandrijving. Hierdoor kan er zelfs in beperkte ruimtes optimaal gebruik worden gemaakt van deze compacte rupsschaarlift. Dankzij de automatische stabilisatie van de 4 onafhankelijke stempelpoten blijft het comfort en de veiligheid van de bestuurder ten allen tijde gegarandeerd, zelfs op steile hellingen en ruwe ondergronden.

Tot op een werkhoogte van 6 m. en een maximale helling van 2° kan er nog gebruik gemaakt worden van enkel de rupsen, de stempelpoten bieden versterking tot op 7,8 m. werkhoogte en een maximale helling van 25°.

DE GEGEVENS IN DEZE CATALOGUS ZIJN NIET BINDEND. ALMAC SRL BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM SPECIFICATIES TE WIJZIGEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING

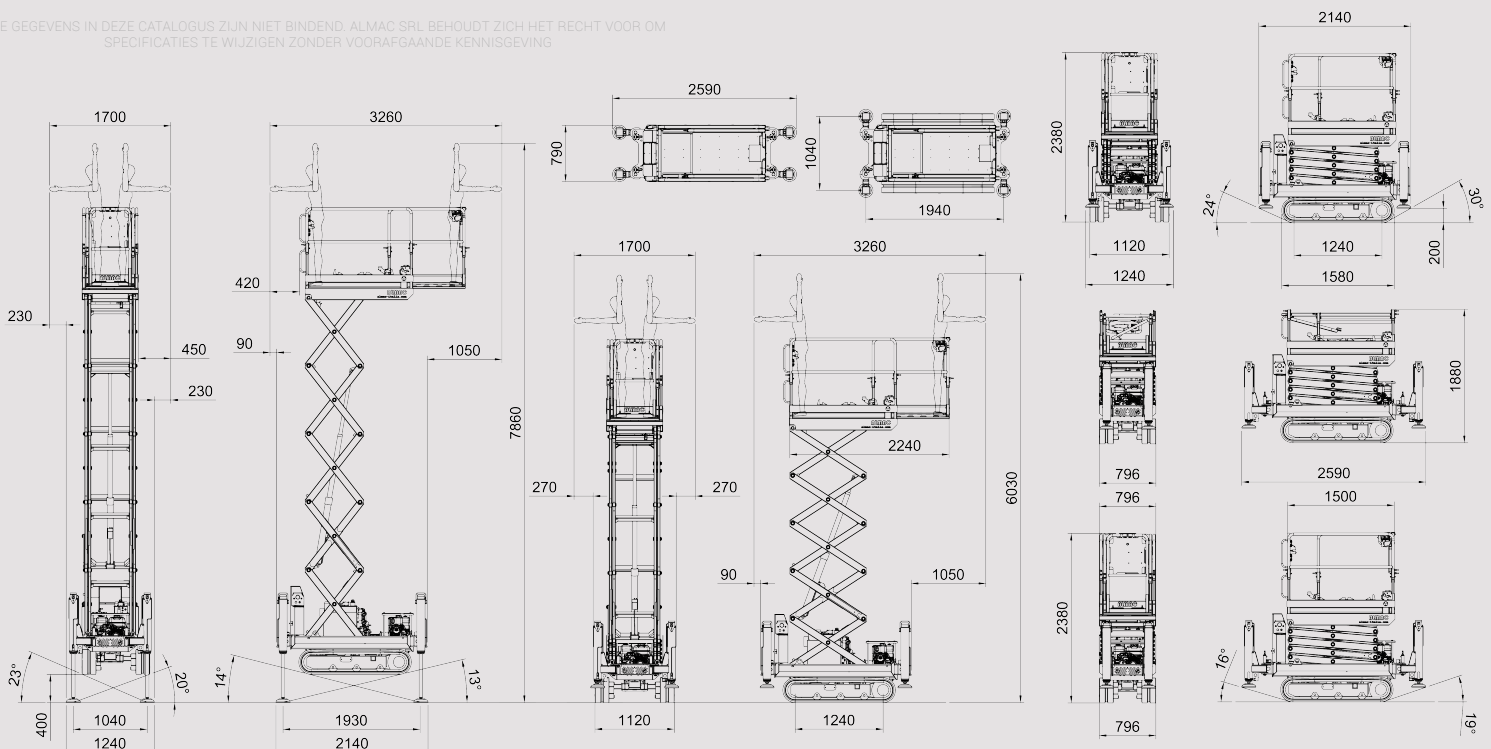

HERMANS
HEFTRUCKS

Beersebaan 71-2310 Rijkevorsel
Tel.: 03/340.04.90
Fax: 03/340.04.91
www.hermans-heftrucks.be
info@hermans-heftrucks.be

ALMACRAWLER