


Smallegangentruck 1.25 t

BT vector

R-serie

VRE125



TOYOTA

MATERIAL HANDLING

stronger together

Smallegangentruck

Specificatie voor reachtrucks						VRE125
Identificatie	1.1	Producent				BT
	1.2	Model				VRE125
	1.3	Aandrijving				Elektr
	1.4	Type besturing				Zittende
	1.5	Lastcapaciteit/nominale last	Q	kg		1250
	1.6	Lastzwaartepunt	c	mm		600
	1.9	Wielbasis	y	mm		1692/1842
Gewicht	2.1	Gewicht inclusief batterij		kg		4685
	2.2	Asdruk, belast, aandrijf-/zwenk-/vorkwiel		kg		1193/4743
	2.3	Asdruk, onbelast, aandrijf-/zwenk-/vorkwiel		kg		1800/2885
Wielen	3.1	Wieltype, aandrijfwiel/steunpootwiel				Vulkollan
	3.2	Wielgrootte, aandrijfwiel		mm		Ø 230x110
	3.3	Wielgrootte, steunpootwiel		mm		Ø 400x160
	3.5	Wielen, aantal voorzijde/achterzijde (x=aangedreven wielen)		mm		4/1x
	3.6	Spoorbreedte, vooraan	b ₁₀	mm		1038/1148
Afmetingen	4.2	Masthoogte, min (ingeschoven)	h ₁	mm		3953 *
	4.4	Hefbeweging	h ₃	mm		5595 *
		Hefhoogte	h ₂₃	mm		5675 *
	4.5	Hoogte, mast uitgeschoven	h ₄	mm		6750 *
	4.7	Hoogte van beschermdak	h ₆	mm		2261
	4.8	Bestuurdersstoel hoogte	h ₇	mm		1100
	4.15	Hoogte vorken in laagste stand	h ₁₃	mm		80
	4.19	Totale lengte reachtruck	l ₁	mm		3175/3325
	4.20	Lengte tot voorkant van vorken (dikte, breedte per lepel en vorklengte)	l ₂	mm		2955
	4.21	Totale breedte reachtruck	b ₁	mm		1420
	4.22	Vorkafmetingen (dikte, breedte per lepel en vorklengte)	s/e/l	mm		40/120/1200 *
	4.24	Breedte vorkenbord	b ₃	mm		800 *
	4.25	Breedte over de vorken	b ₅	mm		489-793 *
	4.31	Tussenruimte met de grond, met last, onder mast	m ₁	mm		70
	4.32	Tussenruimte met de grond, midden van wielbasis	m ₂	mm		60
	4.34	Gangpadbreedte voor pallets 800 x 1200 in de lengte	A _{st}	mm		1660 *
	4.35	Draaicirkel	W _a	mm		1954/2104
	4.38	Afstand tot zwenk-vork draaipunt	l ₈	mm		821
Prestatiegegevens	5.1	Rijsnelheid, met/zonder last		km/h		10/12
	5.2	Hefsnelheid, met/zonder last		m/s		0,29/0,37
	5.3	Daalsnelheid, met/zonder last		m/s		0,50/0,48
	5.9	Versnellingstijd, met/zonder last (0—10 m)		s		5,7/5,2
	5.10	Rijrem				Elektr
Elektrische motor	6.1	Maximaal vermogen aandrijfmotor S2 60 min		kW		7,5
	6.2	Maximaal vermogen hefmotor bij S3 15%		kW		11
	6.4	Batterijspanning, nominale capaciteit K _s		V/Ah		48/620
	6.5	Gewicht van de batterij		kg		956
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus ¹⁾		kWh/h		
Divers	8.1	Type aandrijving				Variabel AC
	8.4	Geluidsniveau aan oor van bestuurder volgens EN 12 053		dB(A)		65

1) Neem contact met ons op voor meer informatie

* Alternatieven zijn beschikbaar


De prestaties en afmetingen van de truck zijn gebaseerd op nominale waarden. Hierop zijn enige afwijkingen mogelijk.

De producten van BT Products AB en de technische gegevens van de producten kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.

Mast afmetingen

BT vector

Mast				Duplex Tele					
VRE125	Hefhoogte	h_{23}	mm	3600	4000	4850	5650	6300	6700
	Hefbeweging	h_3	mm	3250	3920	4770	5570	6220	6620
	Masthoogte, min.	h_1	mm	2920	3120	3553	3953	4487	4687
	Masthoogte, max	h_4	mm	4685	5085	5950	6750	7618	8018

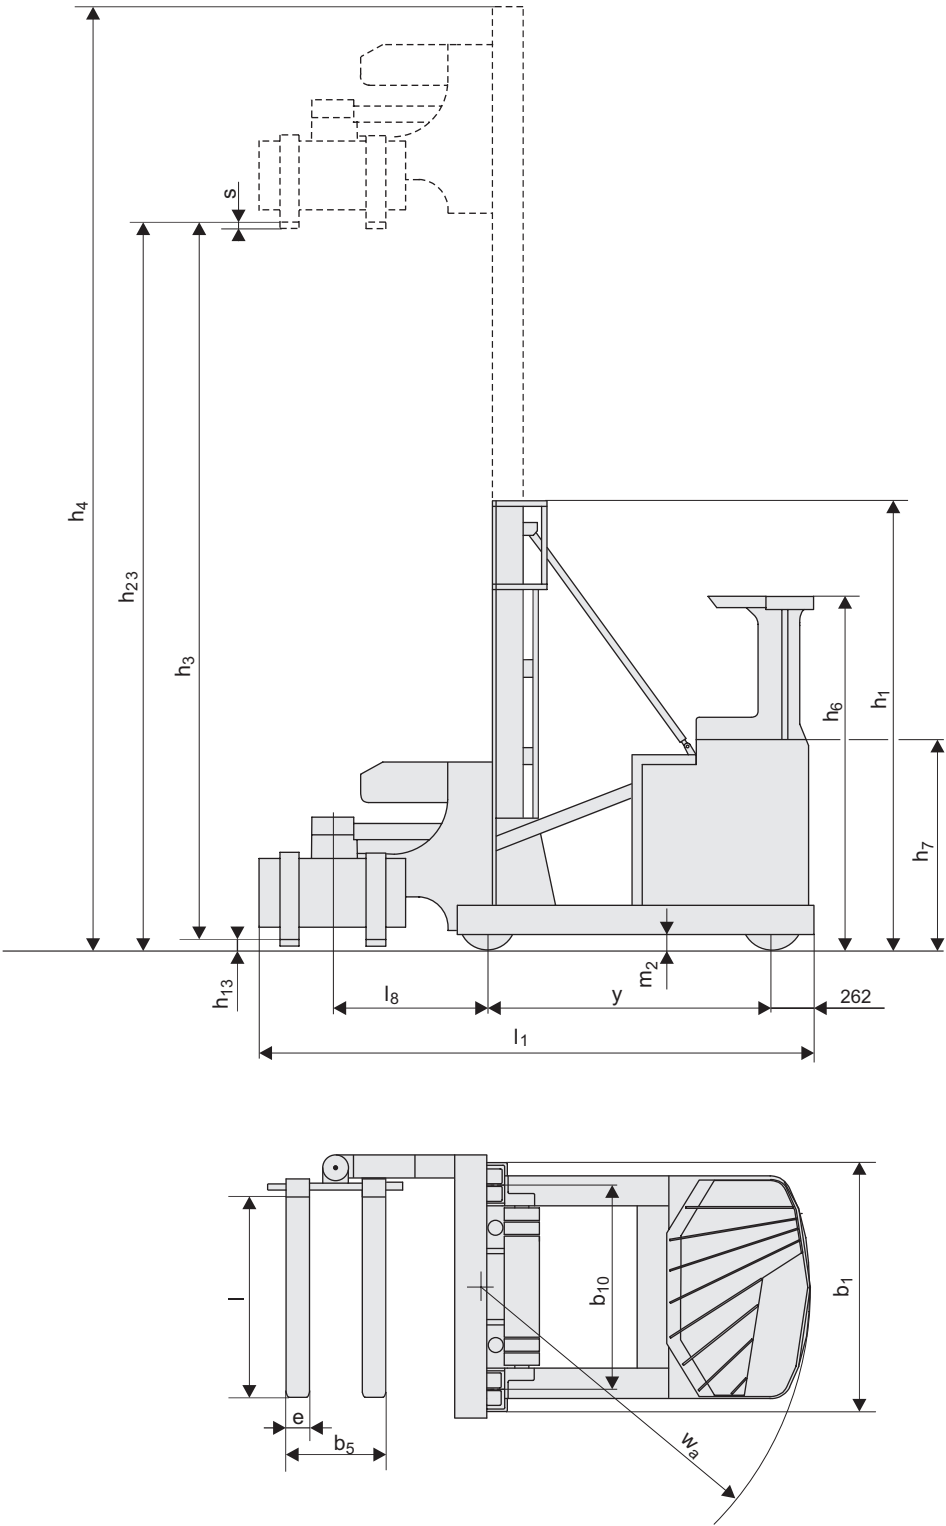

Truck kenmerken:

- Total View Concept
- Auto normale pedalenlayout
- Automatische parkeerrem
- Transitional Lift Control (TLC)
- 360° besturing
- Gelijktijdige bediening van hydraulische functies
- Vingertipbediening of multi functionele controle unit
- Robuuste aandrijfeenheid en tandwielkast



Beersebaan 71-2310 Rijkevorsel

Tel.: 03/340.04.90

Fax: 03/340.04.91

www.hermans-heftrucks.be

info@hermans-heftrucks.be

TP - Technical Publications, Sweden — 748450-360, version 2, 1302



TOYOTA MATERIAL HANDLING IN EUROPE, MANAGING THE TOYOTA AND BT MATERIALS HANDLING BRANDS IN EUROPE.

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

stronger together