

SPIDER 15.70

SPINHOOGWERKER OP RUPSEN

IT



PL / **TFORM**
B A S K E T

RAISING THE STANDARDS

Made in Italy



SERIE SPIDER 15.70







De meest geavanceerde technologie voor een lichtgewicht en compacte spinhoogwerker

- Beschikbaar met driefasenmotor + lithium-ion batterijen of volledige elektrische batterijversie
- 230 kg capaciteit in de werkkooi zonder beperkingen
- Radiografische bediening met display
- Compacte voetafdruk van 3 x 3 m met automatische stabilisatie
- Diagnose via display op bedieningspaneel onderaan en PBT (Platform Basket Telematics)

- Dubbele knikarm voor uitstekende obstakelvermijding en verticale beweging met constante afstand t.o.v. muren
- Volledige onderbouw is beschermd met stalen omkasting
- Lucht, water en 230Vac-aansluitingen in de werkkooi
- **Lichtgewicht en compact, ideaal voor transport op een aanhangwagen**
- Optionele lier met 250 kg capaciteit



campbellbv.com 4372

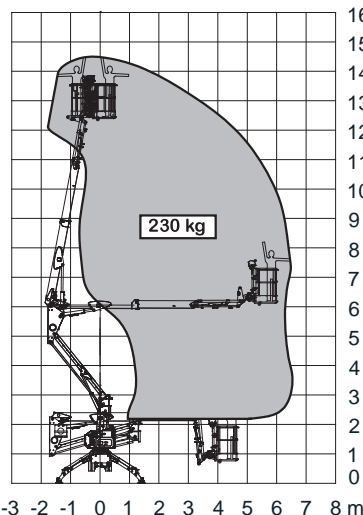

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 m

TECHNISCHE SPECIFICATIES				
	STD	E	ED	
Maximale werkhoopte	m	14,50		
Platformhoogte	m	12,50		
Maximale reikwijdte	m	6,50		
Rotatie bovenbouw	°	360		
Afmetingen aluminium werkkooi	m	1,50 x 0,70		
Kooirotatie	°	70°		
Maximale kooicapaciteit	Kg	230		
Lengte ingeklapt (zonder kooi)	m	4,67 (3,99)		
Minimum breedte ingeklapt	m	0,79		
Minimum hoogte ingeklapt	m	1,99		
Voetafdruk steunpoten	m	2,80 x 2,80		
Maximale hellingsgraad	%/°	18°		
Maximale zijdelings hellingsgraad	%/°	18°		
Maximale rijsnelheid	Km/h	2,0	2,0	2,0
GEWICHT		STD	E	ED
Gewicht in werkende toestand*	Kg	1950*	2100*	2100*
Gronddruk ingeklapte machine	KN/m ²	2,0	2,9	2,9
Gronddruk op steunpoten	KN/m ²	2,5	2,7	2,7
Maximale puntbelasting	KN	11,9	11,9	11,9
AANDRIJVING		STD	E	ED
HONDA lgx 390 motor	pk/kW	12/3600	-	-
Elektrische motor 220 Vac	pk/kW	3/2,2	3/2,2	-
Elektrische motor 24Vdc	pk/kW	-	5,4/4	5,4/4
Batterijcapaciteit	24Vdc Lithium Ion	Ah	300	200

* Sommige gewichten kunnen verschillen naargelang de gekozen opties