
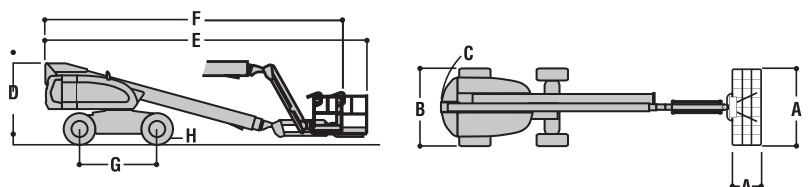


## 600SJ

Werkhoogte	20.43 m
Platform hoogte	18.43 m
Max. reikwijdte	15.36 m
Zwenkbaar (continu)	360°
Platform capaciteit – onbeperkt	230 kg
Zwenkbaar platform (hydraulisch)	180°
Jib – totale lengte	1.83 m
Jib - knikbereik	130° (+70°/-60°)
A. Platform afmetingen	0.91 m x 1.83 m
B. Totale breedte	2.42 m
C. Uitzwaai ballast (werkpositie)	1.14 m
D. Transporthoogte	2.56 m
E. Totale lengte	10.16 m
F. Transportlengte	9.45 m
G. Wielbasis	2.48 m
H. Bodemvrijheid	0.30 m
Eigen gewicht <sup>1</sup>	11,800 kg
Maximum vloerdruk	4.92 kg/cm <sup>2</sup>
Max. bandbelasting	5,626 kg
Rijsnelheid 2WD	7.2 km/h
Rijsnelheid 4WD	6.4 km/h
Stijgvermogen 2WD	30%
Stijgvermogen 4WD	45%
Banden	15 x 19.5 Schuimgevuld
Pendelas bereik (optioneel)	0.20 m
Draaicirkel – binnen 2WS	3.66 m
Draaicirkel – binnen 4WS	1.65 m
Draaicirkel – buiten 2WS	5.41 m
Draaicirkel – buiten 4WS	3.45 m
Dieselmotor Deutz D201 1L04	37 kW
Dieselmotor (optioneel) CAT 3.4	47 kW
Brandstoftank inhoud	148 L
Reservoir hydraulische vloeistof	141 L
Noodspanning	12V DC

<sup>1</sup> Specificaties en/of gewicht kunnen per land variëren of afwijken door optionele accessoires

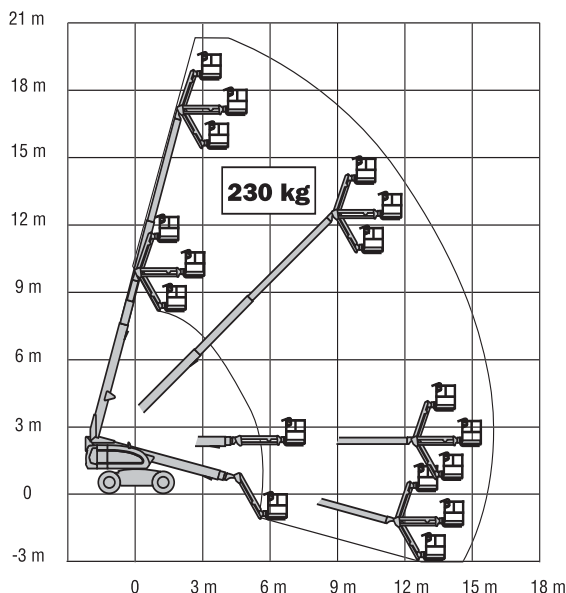

ALLE AFMETINGEN EN DOORRIJHOOGTES  
ZIJN STEEDS OP AANVRAAG,  
ONGEACHT DE VERMELDE AFMETINGEN  
IN DEZE TECHNISCHE FICHE