
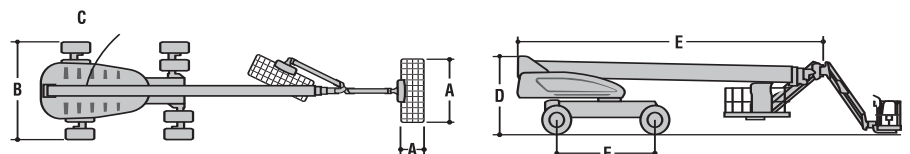


1200SJP

Werkhoogte	38.73 m
Platformhoogte	36.73 m
Reikwijdte	22.86 m
Rotatie (continu)	360°
Platform capaciteit – beperkt	450 kg
Platform capaciteit – onbeperkt	230 kg
Zwenkbaar platform (hydraulisch)	180°
Jib – totale lengte	2.44 m
Jib - knikbereik	130° Verticaal (+75°/-55°)
JibPLUS™ - knikbereik	180° Horizontaal
A. Platform afmetingen	0.91 m x 2.44 m
B. Totale breedte (assen ingeschoven)	2.49 m
Totale breedte (assen uitgeschoven)	3.81 m
C. Uitzwaai ballast (werkpositie)	1.68 m
D. Transporthoogte	3.05 m
E. Transportlengte	10.64 m
F. Wielbasis	3.81 m
Bodemvrijheid	0.30 m
Eigen gewicht ¹	18,500 kg
Maximum vloerdruk	7.03 kg/cm ²
Rijsnelheid	5.2 km/h
Stijgvermogen	45%
Banden	445/50D710 Schuimgevuld
Pendelas bereik	0.30 m
Draaicirkel – binnen (assen ingeschoven)	4.39 m
Draaicirkel – binnen (assen uitgeschoven)	2.44 m
Draaicirkel - buiten (assen ingeschoven)	6.86 m
Draaicirkel - buiten (assen uitgeschoven)	5.89 m
Diesel motor - Deutz TD2011L04	56 kW
Brandstoftank inhoud	117 L
Reservoir hydraulische vloeistof	365 L
Noodspanning	12V DC

¹ Specificaties en/of gewicht kunnen per land variëren of afwijken door optionele accessoires

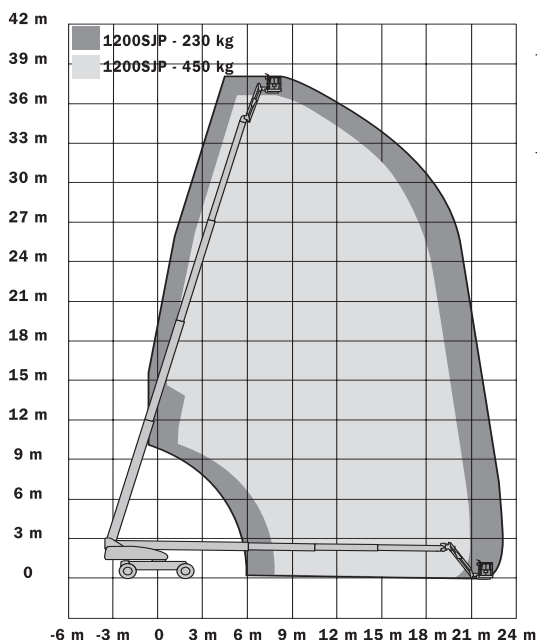

ALLE AFMETINGEN EN DOORRIJHOOGTES
ZIJN STEEDS OP AANVRAAG,
ONGEACHT DE VERMELDE AFMETINGEN
IN DEZE TECHNISCHE FICHE